

## ŘADA 100 HYFLOW

Vysoce výkonné plastové hydraulické elektroventily se solenoidovým ovládáním

- 3" ventil vyrobený z nylonu se skelnými vlákny, určený do silně namáhaného prostředí, s vysokou chemickou odolností
- Velmi vysoká průtoková kapacita s minimálními tlakovými ztrátami

### VLASTNOSTI

#### • Jednoduchá obsluha

- Plastový ventil pro průmyslové využití
- Jednoduchá konstrukce umožňující snadnou kontrolu a obsluhu
- Možnost vertikální i horizontální instalace

#### • Všestrannost

- Pracuje při nízkém tlaku
- Plynulé zavírání

#### • Spolehlivost

- Vysoce odolný ventil vyrobený z nylonu se skelnými vlákny, určený do silně namáhaného prostředí
- Ventilová zátka umožňuje přesné nastavení a plynulou regulaci.
- Kloubová příruba odstraňuje napětí z ohnutého potrubí a eliminuje napětí v těle ventilu

### SPECIFIKACE

Průtok : od 10 do 80 m<sup>3</sup>/h  
 Pracovní tlak : 0,7 až 10 barů  
 Teplota : do 60°C



### ELEKTRO SPECIFIKACE

Cívka 24 :VAC - 50 Hz  
 Spínací proud : 0,30 A (7,2 VA)  
 Provozní proud : 0,19 A (4,6 VA)

### ROZMĚRY


Výška: 28,6 cm  
 Délka : 30,8 cm  
 Šířka 10 cm  
 Hmotnost 4,4 kg

### MODELY

Řada 100: 3" BSP vnitřní závit s možností příruba DN 80 (vstup/výstup)

### PŘÍSLUŠENSTVÍ

DB, DBRY-6, DBM a King konektory

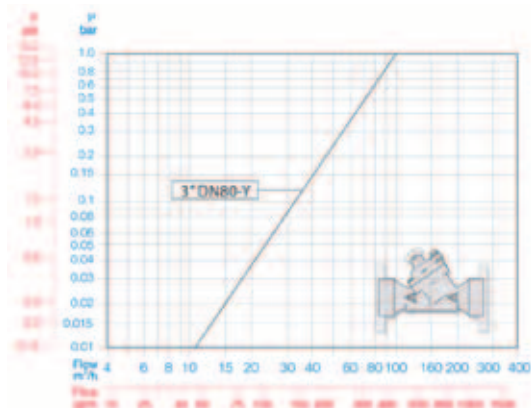

### ROZMĚRY / HMOTNOST

Velikost DN	80	
Tvar těla ventilu	Y	Y
Koncové připojení	3" BSP	Univerzální příruba Kov
L (mm)	298	308
H (mm)	226	286
h (mm)	50	100
W (mm)	190	100
Hmotnost(kg)	1.6	4.4